

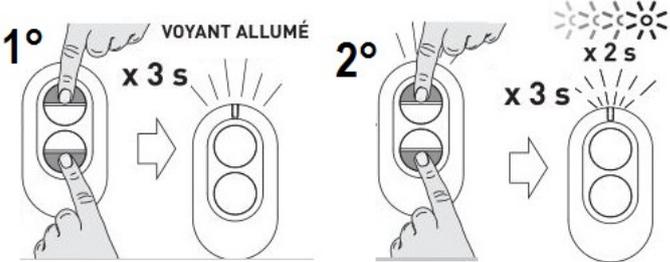




Enregistrement d'une télécommande DITEC BXLP – GOL4_ZEN2 - ZEN4

Se placer à 3-4 mètres du portail

| 1° Prendre une télécommande déjà en service : | 2° Prendre la nouvelle télécommande. |
|---|---|
| <p>Ancien modèle</p>  <p>Avec un trombone appuyer 5 sec sur le bouton caché</p> |  <p>Tenir enfoncé 1sec la touche CH1 de la nouvelle télécommande.</p> |
| <p>Nouveau modèle</p>  <p>1° Appuyer 3s sur les 2 touches externes, le voyant s'allume fixe, relâcher. Appuyer de nouveau 3s sur les touches, le voyant scintille, relâcher.</p> |  <p>Tenir enfoncé 1sec la touche CH1 de la nouvelle télécommande.</p> |
| <p style="text-align: center;">10 s </p> <p>Attendre 10 s puis tester la nouvelle télécommande</p> | |
| <p>Enregistrement à partir du récepteur radio. Ouvrir l'armoire électrique du portail. Le récepteur radio est embroché sur la carte de gestion. Appuyer simultanément sur le bouton «PROG» du récepteur radio et sur la touche CH1 de la nouvelle télécommande</p> | |
|   | |