

Fig. A

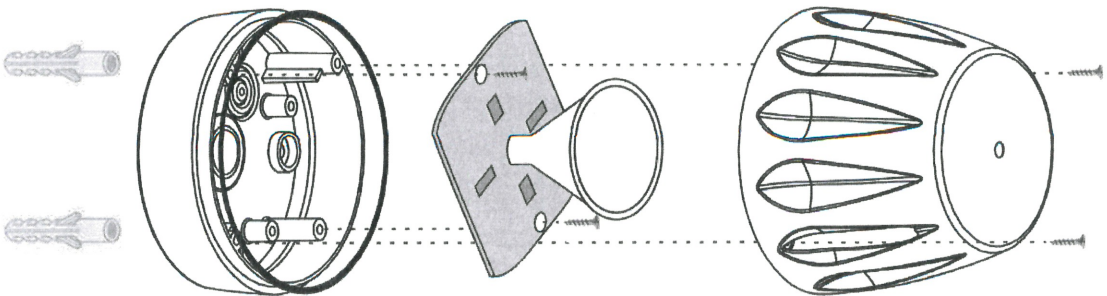


Fig. B


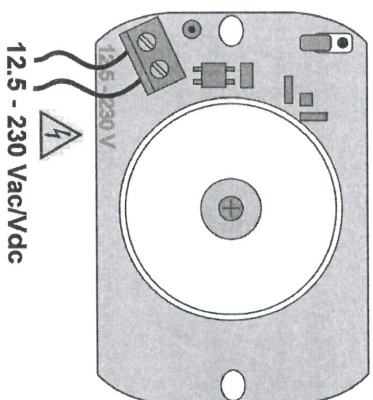


Fig. C

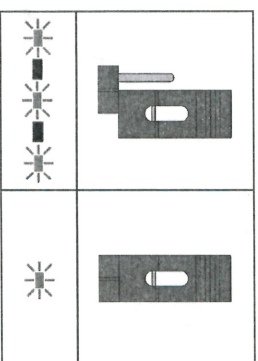

- Manuale d'istruzioni lampeggiante LED
- LED flashing instruction manual
- Manuel d'instructions clignotant LED
- Manual de instrucciones de la luz intermitente LED

LC4

www.bebsmarthome.it

CE



Alimentazione / Power supply / Tension d'alimentation / Tension de alimentation	(12.5-230) Vac/Vdc
Corrente assorbita / Current consumption / Consommation de courant / Consumo actual	(35-45) mA
Colori / Colors / Couleurs / Colores	Trasparente / Giallo / Arancio Transparent / Yellow / Orange Transparente / Amarillo / Naranja
Dimensioni / Dimensions / Dimensions	Ø: 78mm - h: 81mm
Temperatura / Temperature / Temperatura / Temperatur	-20°C / +50°C
Grado IP / IP Degree / Degré IP / Grado de IP	IP55

CONDIZIONI GENERALI E GARANZIA



Gentile Cliente, la ringraziamo per aver acquistato un nostro prodotto. Le chiediamo gentilmente di leggere con attenzione e di conservare questo manuale d'istruzioni in quanto fornisce importanti indicazioni riguardanti il funzionamento e la sicurezza del dispositivo.

- Le descrizioni e gli schemi del presente libretto non sono impegnativi. Eutech Electronics S.r.l. pur mantenendo inalterate le caratteristiche principali dell'apparecchiatura, si riserva, per miglioramenti tecnici o per qualunque altra motivazione commerciale, il diritto in qualsiasi momento e senza impegno di aggiornare il presente libretto.
- L'apparecchiatura dovrà essere destinata esclusivamente all'impiego per il quale è stata concepita. Ogni altro uso è da ritenersi improprio e quindi pericoloso.
- Prima di eseguire operazioni di installazione, regolazione, manutenzione o la pulizia del lampeggiante, disconnettere l'alimentazione di rete mediante l'apposito interruttore magnetotermico a monte dell'impianto.
- Non lasciare il lampeggiante in prossimità di fonti di calore né immergerlo in liquidi di qualsiasi genere.
- Non lasciare le parti del lampeggiante nell'ambiente, differenziare i materiali e smaltirli negli appositi contenitori (vedi paragrafo SMALTIMENTO).
- La garanzia di questo prodotto è di 24 mesi dalla data di acquisto fiscalmente documentata. La garanzia copre il mancato funzionamento di questo prodotto per tutti i difetti derivanti dalla fabbricazione. Restano pertanto esclusi quelli causati dall'incorretta, uso improprio, manomissioni ed agenti atmosferici. Dato la loro natura sono escluse dalla garanzia le parti esterne soggette ad usura.
- La società Eutech Electronics S.r.l. non si assume nessuna responsabilità per i danni provocati a persone, cose ed animali derivanti dall'uso improprio o mancato funzionamento del lampeggiante.



Non guardare mai i LED a distanza ravvicinata senza la calotta diffusore, possibili danni agli occhi!

INSTALLAZIONE

- Scegliere una posizione vicino all'automazione che garantisca una completa visibilità del lampeggiante.
- Verificare che la superficie scelta per l'installazione sia solida e liscia. Il prodotto può essere fissato sia su un piano o orizzontale, che su un piano verticale.
- Forare e fissare la base del lampeggiante utilizzando viti e tasselli (non inclusi), vedi Fig. A.
- Prima di effettuare il cablaggio del lampeggiante assicurarsi di aver disconnesso l'alimentazione.
- Collegare l'alimentazione al morsetto come in figura Fig. B. NOTA: non è necessario rispettare la polarità nel caso in cui venga utilizzata una tensione continua (Vdc).
- Impostare il ponticello (vedi Fig. C) a seconda della funzione desiderata, lampeggiante o luce fissa.
- Chiudere il lampeggiante e assicurarsi che sia presente la guarnizione tra base e calotta superiore.

SMALTIMENTO RAEE

Lo smaltimento dei materiali va fatto rispettando le normative vigenti, ed è opportuno separarli per tipologia (cartone, plastica, parti elettriche).

BEB è un marchio Eutech Electronics S.r.l.



Via dei Gelisi 19, 31010 Godèga di S. U. (TV) - ITALIA
Tel. +39 0438 1910012
www.bebsmarthome.it
info@eutechelectronics.it
Made in Italy

