


PREPARATION ET CABLAGE NAPPE POUR EQUIPER UN DIGIT/RD

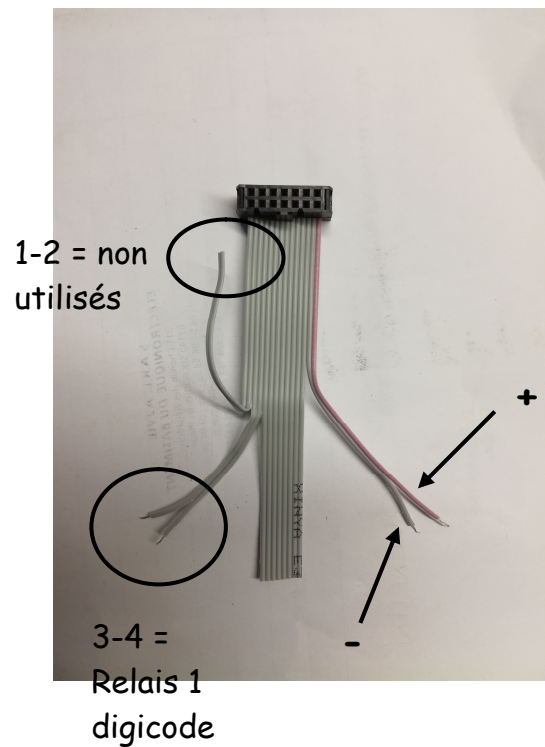

Autres affectations des fils de la nappe:

5-6 = Relais 2 / 7-8 = Relais 3 / 9-10 = Relais 4 / 11-12 = non utilisés.

Câblage de la nappe sur une EMYF2 (il faut retirer sa pile)

1/ Pour commander le bouton 1 de la EMYF2 par le relais 1 du DIGIT/RD


- Le fil + avec le filet rouge est à souder sur le + d'alimentation de la télécommande.
- Le fil - à coté du fil + est à souder sur le - d'alimentation de la pile
- Le fil 3 est à souder en haut du bouton 1 de la télécommande
- le fil 4 est à souder en bas du bouton 1 de la télécommande

2/ Pour commander le bouton 2 de la EMYF2 par le relais 2 du DIGIT/RD

- Le fil 5 est à souder en haut du bouton 2 de la télécommande
- Le fil 6 est à souder en bas du bouton 2 de la télécommande

PREPARATION ET CABLAGE NAPPE POUR EQUIPER UN DIGIT/RD

Câblage de la nappe sur une BUGGYF (il faut retirer sa pile)

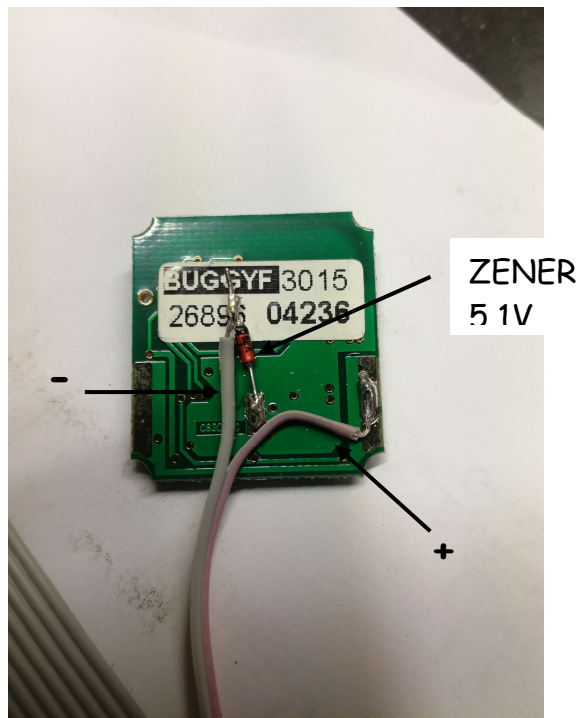

Fils 3-4 du relais 1.
Attention, ils sont
« polarisés ». Si croisés, ne
fonctionne pas.

