

IDEALE PER SPAZI RIDOTTI
PERFECT FOR LIMITED SPACES

NEW REVERSE RADIUS KIT

FAC Z30 6071 - 02/2024



GATE HARDWARE
KIT SOLUTIONS



Sei alla ricerca di soluzioni innovative e personalizzate per i tuoi progetti?
Are you looking for innovative and customized solutions for your projects?



CONTATTACI
CONTACT US



FAC srl
Via Bacchiglione, 6
36033 Isola Vicentina
Vicenza · ITALY

Contact us
Tel. +39 0444 976241
info@fac srl.com



FACSRL.COM

NEW
REVERSE RADIUS


NEW **KA8104**



Kit Radius Inverso Reverse Radius kit

7 kit completi studiati per ottimizzare gli spazi e massimizzare l'apertura. Misura delle ante definita. Rotaia curva inclusa.

7 complete kits designed to optimise space and openings, with leaves measurements defined. Curve rail included.

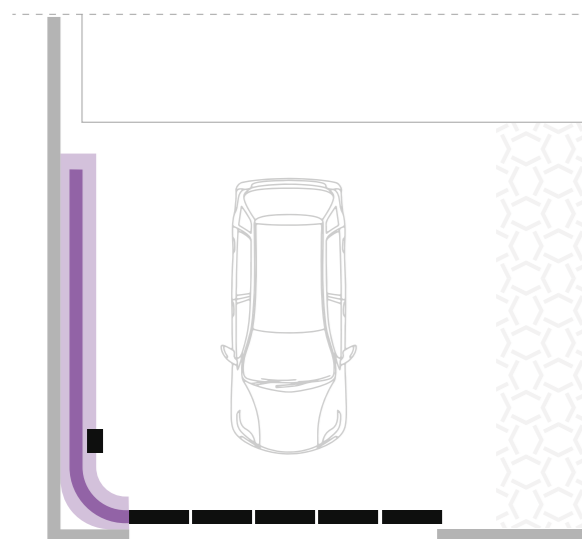

Apertura da 2,50 a 6 m
Opening from 2,50 to 6 m



VA1321.075



VA3205.B40



VA4112.125



VA2312.050



VA1322.075




VL4600.135



Maschera per fori
Drilling template


KIT RADIUS INVERSO

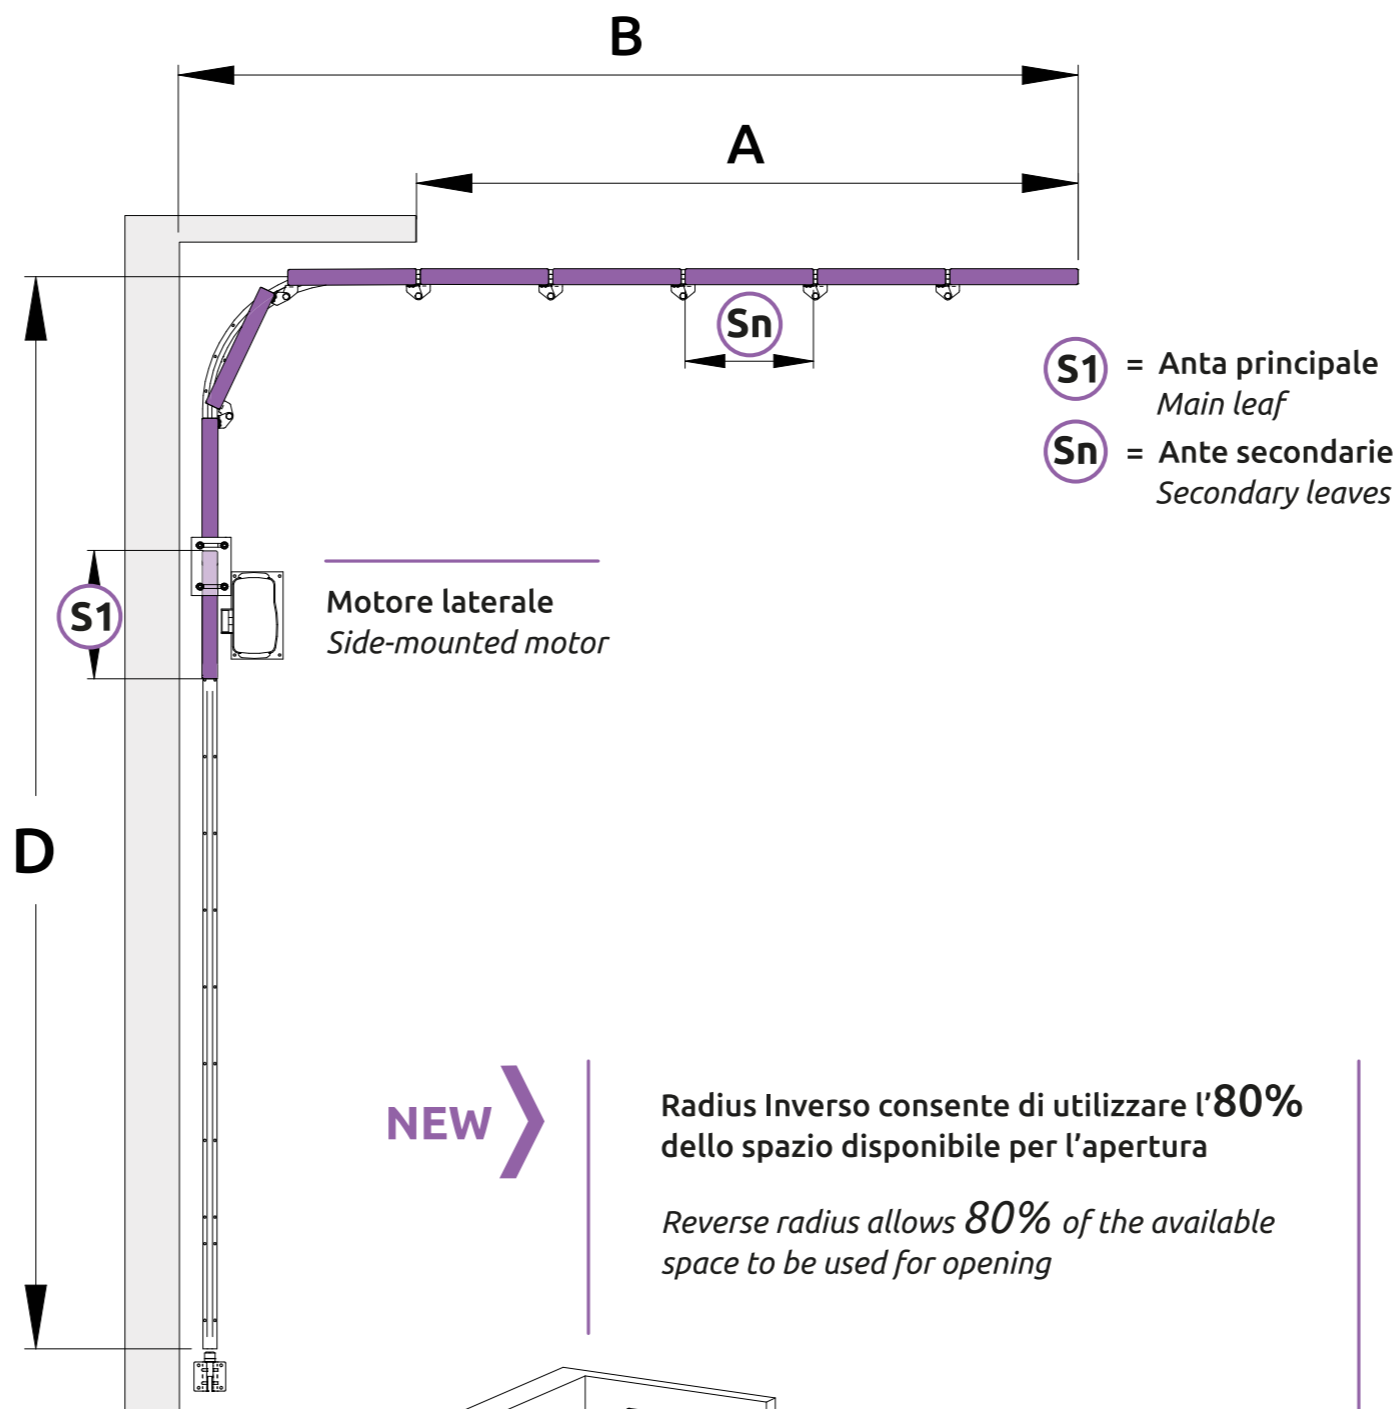

NEW

Radius Inverso consente di utilizzare l'80% dello spazio disponibile per l'apertura

Reverse radius allows 80% of the available space to be used for opening

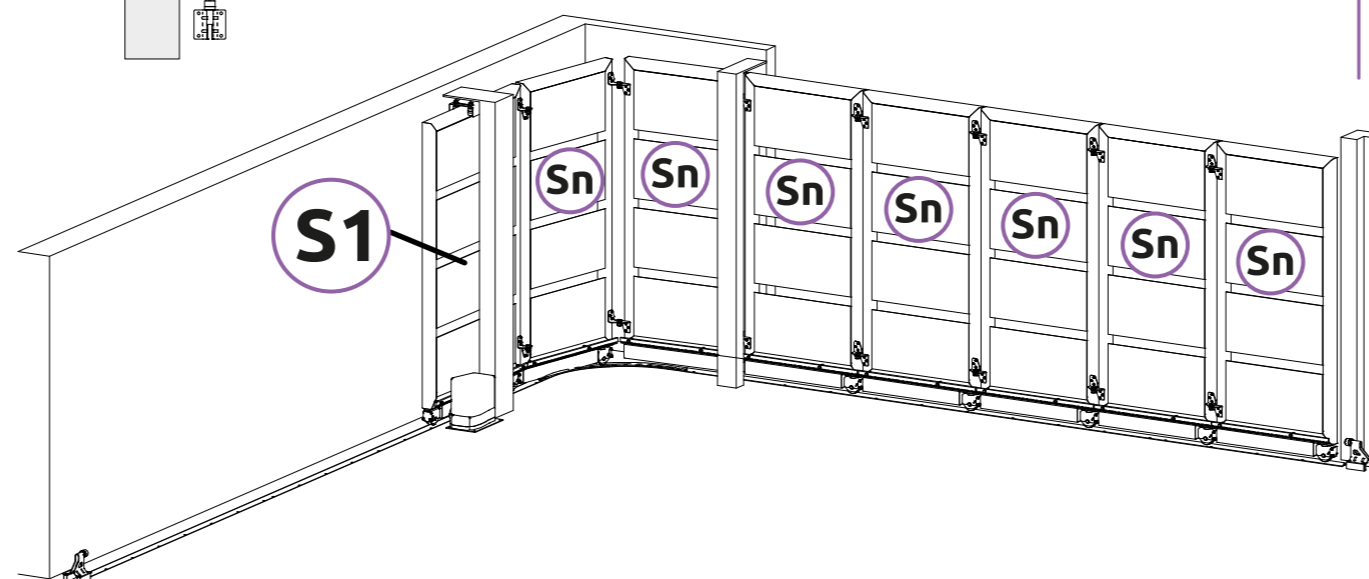

SCelta FACILE IN BASE ALLO SPAZIO DISPONIBILE
EASY SELECTION BASED ON AVAILABLE SPACE

| Spazio disponibile B Available space B | Codice kit Kits code | Apertura A Opening A | Anta S1 Leaf S1 | Ante Sn Leaves Sn | Ingombro D Footprint D |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
| 3,40 m | KA8104.340 | 2,50 m | 1 x 485 mm | 8 x 485 mm | 4,05 m |
| 3,90 m | KA8104.390 | 3,00 m | 1 x 485 mm | 9 x 485 mm | 4,55 m |
| 4,40 m | KA8104.440 | 3,50 m | 1 x 485 mm | 10 x 485 mm | 5,05 m |
| 4,90 m | KA8104.490 | 3,75 m | 1 x 985 mm | 7 x 735 mm | 5,70 m |
| 5,65 m | KA8104.570 | 4,50 m | 1 x 985 mm | 8 x 735 mm | 6,45 m |
| 6,40 m | KA8104.640 | 5,25 m | 1 x 985 mm | 9 x 735 mm | 7,20 m |
| 7,15 m | KA8104.720 | 6,00 m | 1 x 985 mm | 10 x 735 mm | 7,95 m |

SPECIFICHE TECNICHE - TECHNICAL DETAILS

Consulta la scheda tecnica - Consult the technical sheet



| | |
|--|------------------------|
| PESO TOTALE DEL CANCELLO - MAX WEIGHT GATE | max 500 Kg |
| PESO ANTA - LEAF WEIGHT | min 15 Kg - max 100 Kg |
| SPESSORE TUBOLARE T - TUBULAR THICKNESS | min 40 mm - max 60 mm |

ARTICOLI CORRELATI - RELATED ARTICLES

Rotaia a gola tonda 16mm
Guide Rail half round
16mm profile



VA2302

Battente di sicurezza
Safety strike



VA4203

Cremagliera
Rack



VA6201 / VA6202